














Tondo orientabile - Round adjustable


P.424

-  **Materiale - Material**
ABS termoresistente - Thermoresistent ABS
-  **Colore - Colour**
Nero - black
-  **Pezzi confezione - Package items**
50 pezzi - pieces
-  **Volume confezione - Package volume**
24,3 dm³
-  **Peso confezione - Package weight**
3.500 g
-  **Intensità luminosa - Light intensity**
vedi sez. tecnica - see technical section
-  **Temp. di esercizio - Working temp.**
-10/+120 °C
-  **LEX Normative - Norms**
pag. D2




P.424


Cod.	Descrizione Description			Volt	W max			
69322	Luce di lettura Reading Light	Si-Yes	No	12	--	LED (pca) included	included	• 50
69982	Luce di lettura Reading Light	Si-Yes	No	24	--	LED (pca) included	included	• 50

 tipologia di illuminazione - lighting type




 cablaggio - wiring

 materiale disponibile a stock
material available on stock

 materiale non disponibile a stock
material not available on stock

 lotto minimo d'acquisto
minimum purchasing lot

P.424

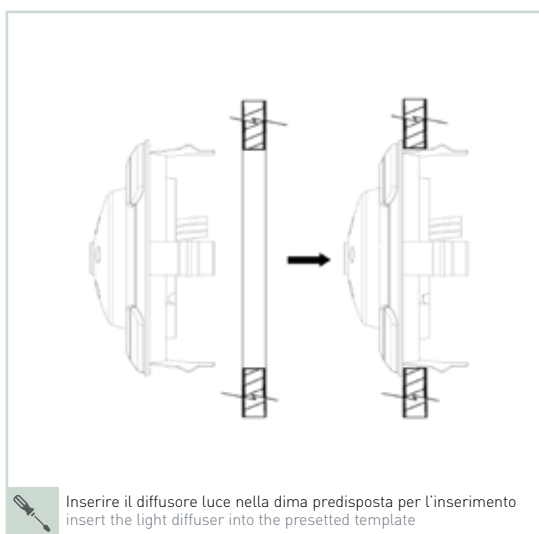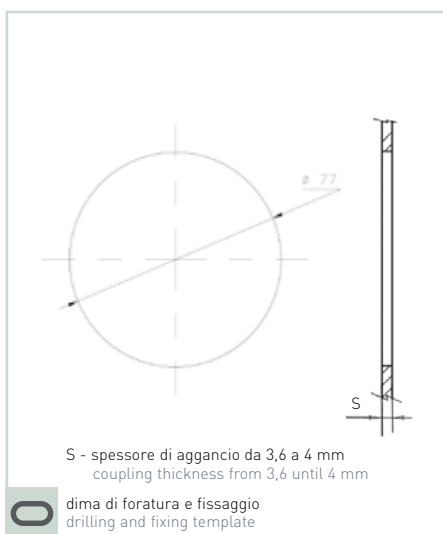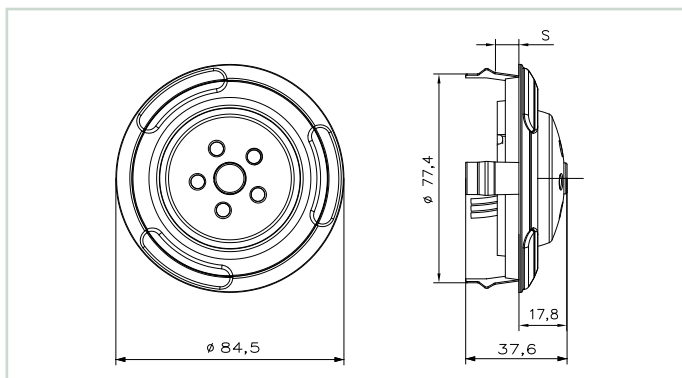

■ Test intensità luminosa - Light intensity test

