

P.119 e-kit

Materiale - Material
 Poliammide fibra vetro + anti-UV, Inox, Ottone
 Glass fibre polyamide + anti-UV, Stainless Steel, Brass

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 5 pezzi - pieces

Volume confezione - Package volume
 --- dm³

Peso confezione - Package weight
 secondo codice - according to item code


SPO Ricambi - Spare parts only
 vedi sez. tecnica - see technical section

★ Accessori - Accessories
 vedi sez. tecnica - see technical section

Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C
 2.000 N

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5); ROHS;
 CMR.
 More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.

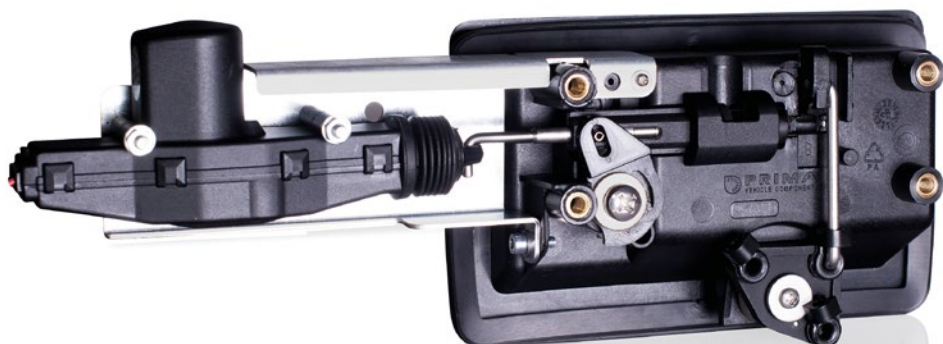

P.119 e-kit

Cod.	Tipo - Type	
66340	e - electric with support for actuator P.187	3.050

P.141 e-kit



P.141 e-kit

Cod.	Tipo - Type	
66280	e - electric with support for actuator P.187	3.050

P.119 - P.141 e-kit

