

Maniglia per porta autista - Driver's door handle



P.61

Materiale - Material
 Poliammide fibra vetro + anti-UV, Acciaio, Ottone
 Glass fibre polyamide + anti-UV, Steel, Brass

Colore - Colour
 Nero - Black

Pezzi confezione - Package items
 25 pezzi - pieces

Volume confezione - Package volume
 24,3 dm³

Peso confezione - Package weight
 7.900 g

SP0 Ricambi - Spare parts only
 -

★ Accessori - Accessories
 vedi sez. tecnica - see technical section

Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C
 -

Temp. di esercizio - Working temp.
 -10/+120 °C

LEX Normative - Norms
 R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5);
 ROHS; CMR.
 More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.



P.61 m
manual



 2	Cod.
A1 - 137	69857
A2 - 146	69867
A3 - 150	69877
A4 - 124	69887
A5 - 501	69897
A6 - 502	69907
A7 - 250	69917
A8 - 262	69927
A9 - 269	69937
A10 - 278	69947
A11 - 156	67409
A21/A40	
J2 	67279

 2 versione con serratura, chiave rimovibile con maniglia chiusa e aperta
 version with lock, removable key with both locked and unlocked handle


J1-J2 Sez. Tecnica (inserimento P.474) - Technical section (assembly P.474)

 versione a richiesta - version available on request

P.61

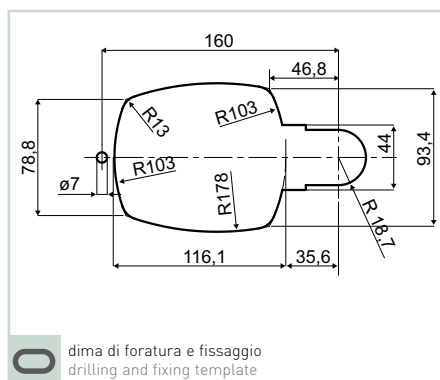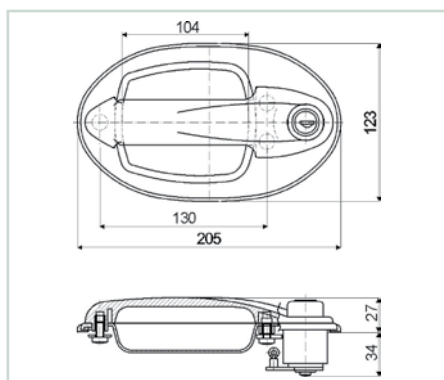



O dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

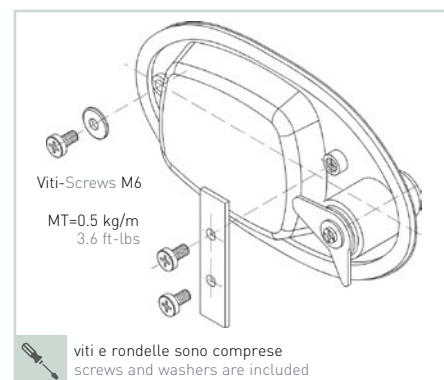

■ Inserimento - Assembly P.474

- 1 La serratura si presenta come in figura
- 2 Inserire la serratura nel modo indicato con la lamella rivolta verso lo scivolo (ulteriori info pag.A3), previo ingrassaggio preliminare. Chiave rimovibile con maniglia chiusa e aperta

- 1 The lock is as in figure
- 2 Insert the lock as shown, with the fin facing the chute (more info page A3), after preliminary greasing. Removable key with both locked and unlocked handle

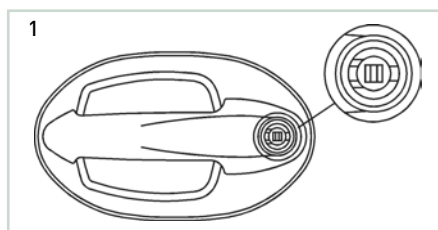

■ Esempi d'applicazione - Examples of application

