

Maniglia per porta autista - Driver's door handle



P.610



Materiale - Material

Poliammide fibra vetro + anti-UV, Acciaio, Ottone
Glass fibre polyamide + anti-UV, Steel, Brass



Colore - Colour

Nero - Black



Pezzi confezione - Package items

25 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

64 dm³



Peso confezione - Package weight

14.500 g



Ricambi - Spare parts only

vedi sezione tecnica - see technical section



Accessori - Accessories

vedi sezione tecnica - see technical section



Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C

Impugnatura - Handle = 2.500 N



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+120 °C



Normative - Norms

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5);
ROHS; CMR.

More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.



P.610






Cod.	Tipo - Type	1	2	X
67262	m - manual			J1*
67272	m - manual			J1**
67282	m - manual			J2***

* versione con piastrina d'ingaggio triangolare in metallo nella parte retrostante - version with triangular metal plate for engagement on the rear side

** versione con nottolino d'ingaggio in metallo nella parte retrostante - version with metal latch for engagement on the rear side

*** versione con levetta d'ingaggio in metallo nella parte retrostante - version with metal lever for engagement on the rear side

P.610

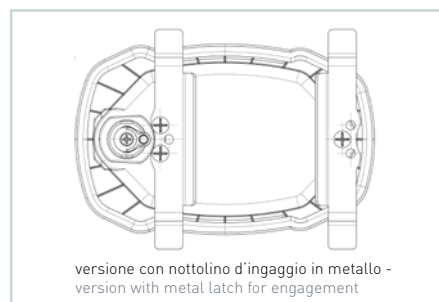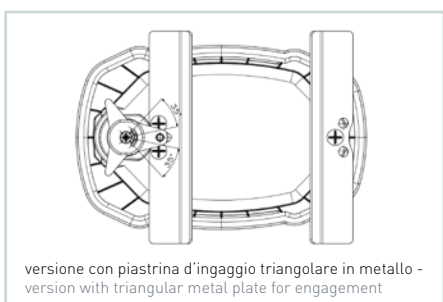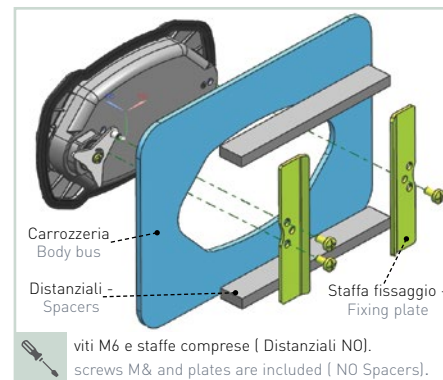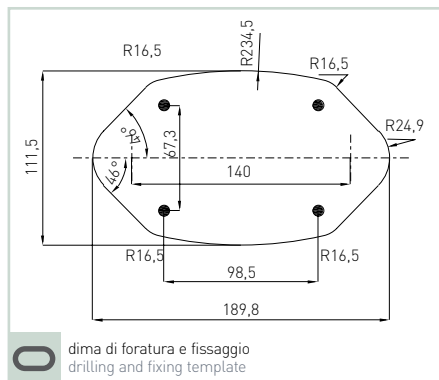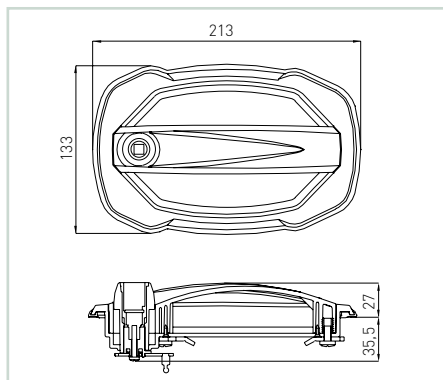

■ Inserimento - Assembly P474

1 - P.610



2 - P.610



1 - Inserire la serratura con la lamella rivolta verso lo scivolo (ulteriori info pag. A3), previo ingrassaggio preliminare

1 - Insert the lock as shown with the fin facing the chute (more info at pag. A3), after preliminary greasing

■ Esempi d'applicazione - Examples of application

