



Materiale - Material

Carcassa e griglia coprialtoparlante in ABS autoestinguente, diffusori aria e luce in PA6 vetrino di protezione luci in policarbonato
Body and grid for loudspeaker in self-extinguish ABS, air and light diffusers in PA6, light protection in polycarbonate



Colore - Colour

Nero - Black



Pezzi confezione - Package items

10 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

64 dm³



Peso confezione - Package weight

11.000 g



Ricambi - Spare parts

vedi sez. tecnica - see technical section



Accessori - Accessories

vedi sez. tecnica - see technical section



Sezione utile passaggio aria -

Open air flow section: 2.280 mm²



Intensità luminosa - Light intensity

vedi sez. tecnica - see technical section



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+120 °C



Normative - Norms

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page F2 and website on "Directives and regulations" area.



RH Version

P.148

Cod.	Versione - Version								
67393	Dx - RH	Scheda Led
67403	Sx - LH	Led board 24V DC

NB: al posto dei tasti neri neutri è possibile inserire pulsanti o interruttori di chiamata hostess e/o spie luminose e/o pulsanti o interruttori di richiesta fermata
In place of the blank black buttons it's possible to insert push-buttons or switches for hostess call and/or pilot lights and/or push-buttons or switches for stop request

tipologia di illuminazione - lighting type

luce blu notturna - blu night light

interruttore luci - light switch

* pulsante rosso chiamata hostess - red hostess call push-button

** interruttore rosso chiamata hostess - red hostess call switch

*** interruttore luminoso rosso chiamata hostess
red hostess call with light switch

altoparlante - loudspeaker



cablaggio - wiring

spia luminosa rossa - red pilot light



pulsante di richiesta fermata - button to stop request

regolazione volume con potenziometro
volume levelling with potentiometer

lotto minimo d'acquisto
minimum purchasing lot

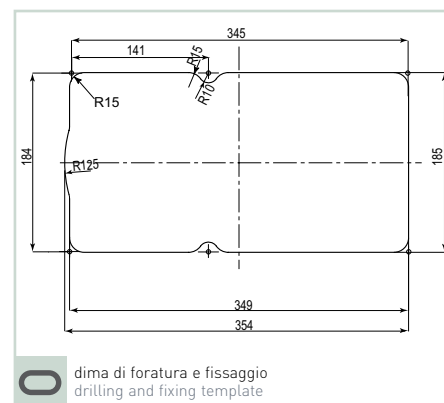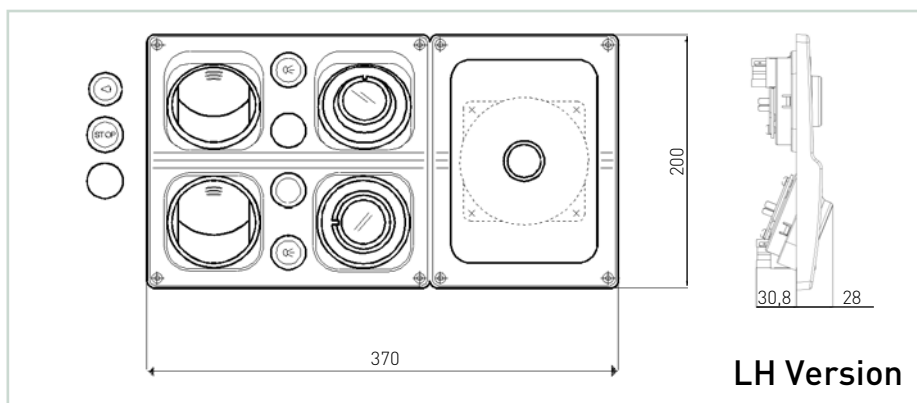

O dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

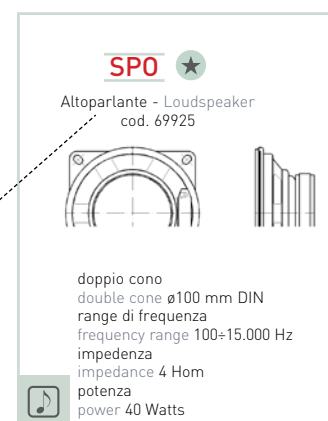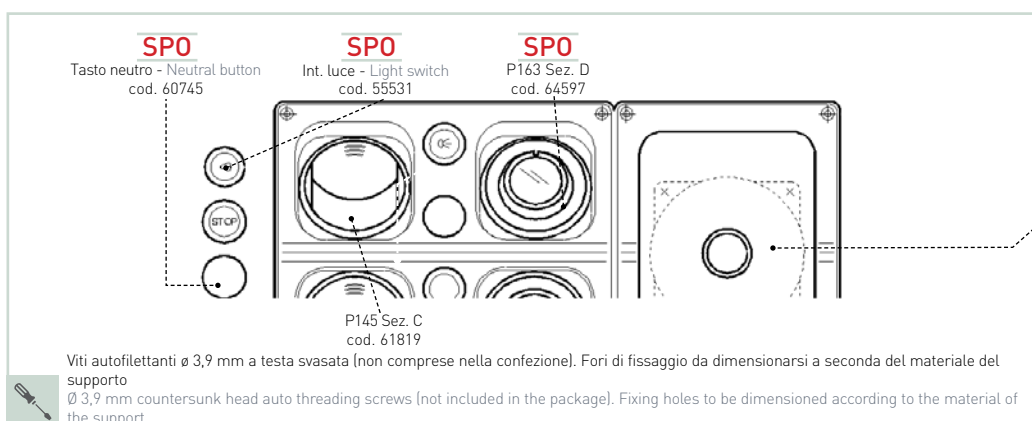

■ Test intensità luminosa - Light intensity test

