



Materiale - Material

Carcassa in ABS, diffusori aria e luce in PA6, vetrino di protezione luci in policarbonato
Body in ABS, air diffuser and light diffuser in PA6, lightprotection in polycarbonate



Colore - Colour

Secondo codice - According to item code



Pezzi confezione - Package items

20 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

35,2 dm³



Peso confezione - Package weight

4.500 g



Ricambi - Spare parts

vedi sez. tecnica - see technical section



Sezione utile passaggio aria -

Open air flow section: 2.280 mm²



Intensità luminosa - Light intensity

vedi sez. tecnica - see technical section



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+120 °C



Normative - Norms

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page F2 and website on "Directives and regulations" area.



Type 1



Type 2

P.160

Cod.	Tipo Type	Colore Color	Versione Version				
65157	1	■ Black	Dx - RH				
60128	1	■ Ral 7043	Dx - RH				
64859	1	■ Ral 7043	Sx - LH				
68621	1	■ Ral 7001	Dx - RH				
69341	1	■ Ral 7001	Sx - LH				
66926	2	■ Black	Dx - RH				

Scheda Led
Led board
24V DC

tipologia di illuminazione - lighting type

luce blu notturna - blu night light

interruttore luci - light switch

* pulsante rosso chiamata hostess - red hostess call push-button

** interruttore rosso chiamata hostess - red hostess call switch

*** interruttore luminoso rosso chiamata hostess
red hostess call with light switch

altoparlante - loudspeaker

cablaggio - wiring




spia luminosa rossa - red pilot light

pulsante di richiesta fermata - button to request stop

regolazione volume con potenziometro
volume levelling with potentiometer

lotto minimo d'acquisto
minimum purchasing lot

P.160

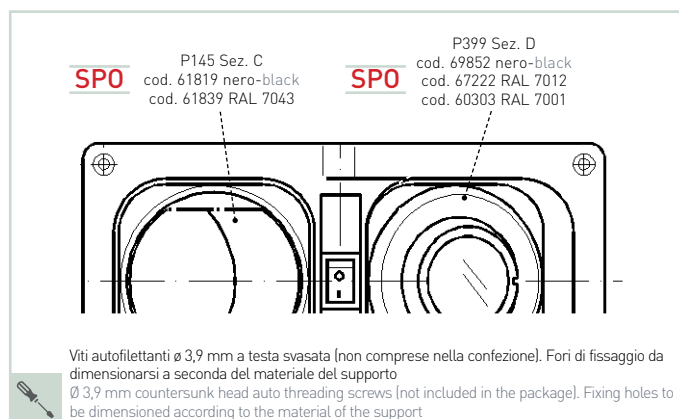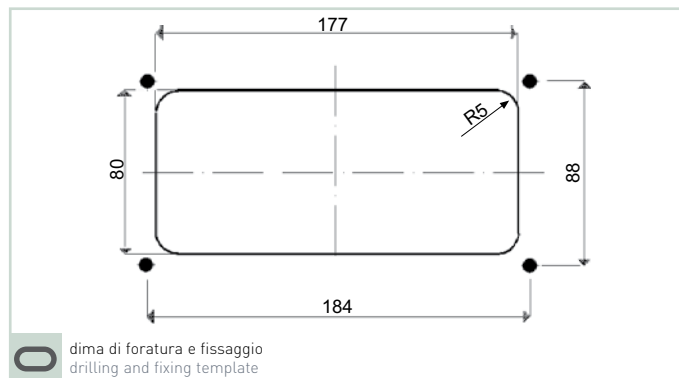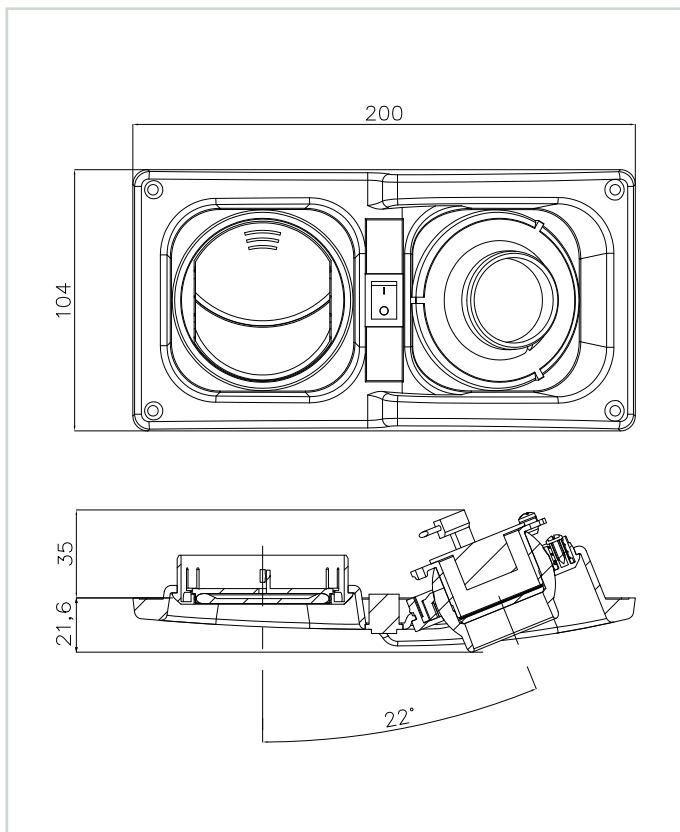

Test intensità luminosa - Light intensity test

