

Sbrinatori vetri - Glass defrosting

P.169

Materiale - Material
secondo codice - according to item code

Colore - Colour
secondo codice - according to item code

Pezzi confezione - Package items
100 pezzi - pieces

Volume e dimensioni confezione - Package volume and size
24,3 dm³ - 400 X 280 X 200 mm

Peso confezione - Package weight
secondo codice - according to item code

SPO Ricambi - Spare parts
-

★ Accessori - Accessories
-

Sezione utile passaggio aria -
Open air flow section: 880 mm²

Temp. di esercizio - Working temp.
-10/+70 °C (14/158 °F)

LEX Normative - Norms
R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page C2-C3 and website on "Directives and regulations" area.




P.169

Cod.	Tipo - Type	Colore - Colour	Materiale - Material	g	Min
64017	1	nero - black	ABS	3.200	
63459	1	grigio - grey Ral 7012	ABS	3.200	
68363	1	grigio - grey NCS S 7500 N	ABS	3.200	500
66792	1	grigio - grey Ral 7037	PA6	3.200	500
69703	1	grigio - grey Telegrey 4 Ral 7047	PA6	3.200	500
63919	2	nero - black	ABS	3.400	300
64929	2	grigio - grey Ral 7012	ABS	3.400	500
63193	2	nero - black	PA6	3.400	500
67232	2	grigio - grey Ral 7012	PA6	3.400	500
66630	2	grigio - grey NCS S 8500 N	PA6	3.400	500


Min lotto minimo d'acquisto - minimum purchasing lot

Sezione tecnica - Technical section


P.169

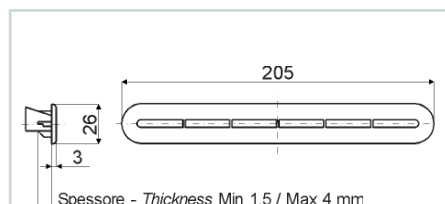


tipo - type 1

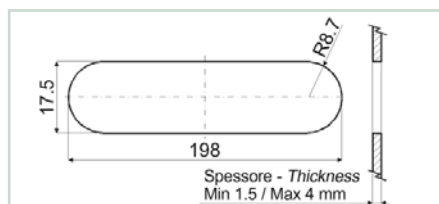


O dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

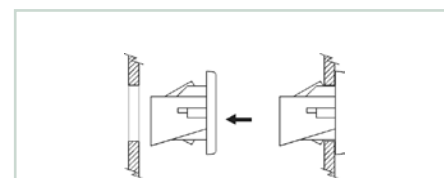


O a scatto nella dima predisposta per l'inserimento
on release into the presetted template

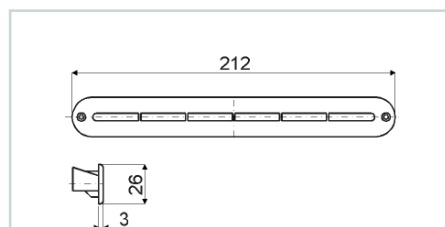

tipo - type 2

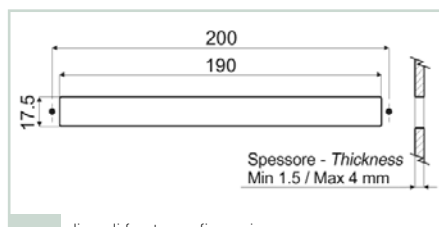

O dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

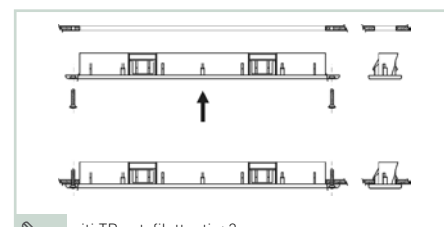

O viti TP autofilettanti ø 3 mm non comprese
BH auto - threading screws ø 3 mm are not included