

Sbrinatori vetri - Glass defrosting

P.225

- Materiale - Material**
Poliammide - Polyamide
- Colore - Colour**
secondo codice - according to item code
- Pezzi confezione - Package items**
100 pezzi - pieces
- Volume e dimensioni confezione**
Package volume and size
2,1 dm³ - 200 X 130 X 100 mm
- Peso confezione - Package weight**
secondo codice - according to item code

SPO Ricambi - Spare parts-

★ Accessori - Accessories

≡ Sezione utile passaggio aria - Open air flow section: 350 mm²

🌡 Temp. di esercizio - Working temp. -10/+120 °C (14/248 °F)

LEX Normative - Norms R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR. More info on page C2-C3 and website on "Directives and regulations" area.




P.225

Cod.	Tipo - Type	Colore - Colour		
60268	1	nero - black	413	
66847	1	grigio - grey Ral 7012	413	
61521	1	bianco - white Ral 9016	413	5000
67957	2	nero - black	390	
66857	2	grigio - grey Ral 7012	390	
66180	2	grigio - grey NCS S 8500 N	390	
60018	3	grigio - grey Ral 7012	390	500
63392	3	nero - black	390	500
66160	3	grigio - grey NCS S 8500 N	390	


lotto minimo d'acquisto - minimum purchasing lot

Sezione tecnica - Technical section


P.225

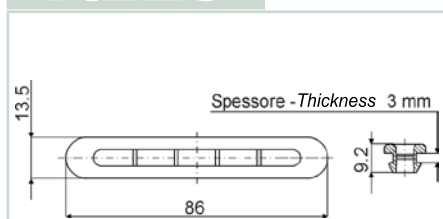


tipo - type 1

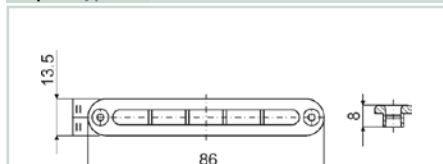


tipo - type 2

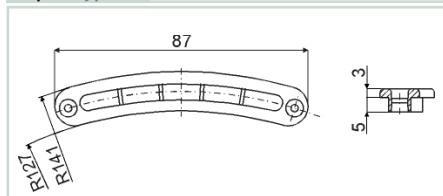


tipo - type 3

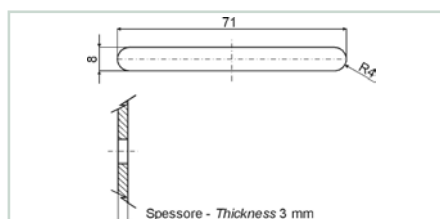


dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

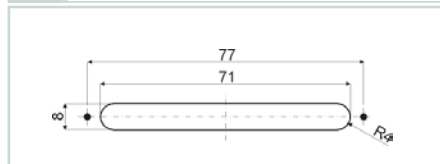


dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

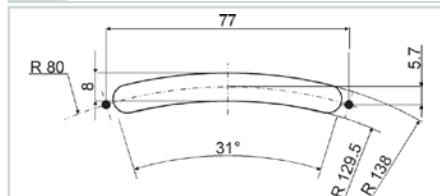


dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

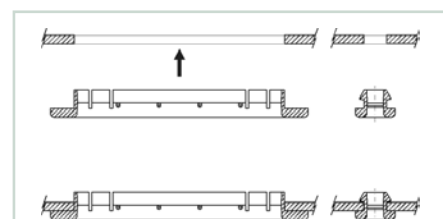

a scatto nella dima predisposta per l'inserimento
on release into the presetted template

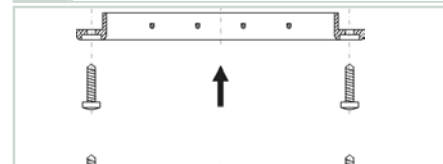

viti TP autofilettanti ø 2/2,5 mm non comprese
BH auto - threading screws ø 2/2,5 mm are not included

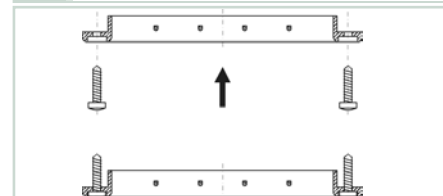

viti TP autofilettanti ø 2/2,5 mm non comprese
BH auto - threading screws ø 2/2,5 mm are not included