

P.99

Materiale - Material
Acciaio Inox Aisi 304 -
Stainless steel Aisi 304

Colore - Color
-

Pezzi confezione - Package items
secondo codice - according to item code

Volume confezione - Package volume
secondo codice - according to item code

Peso confezione - Package weight
secondo codice - according to item code

SPO **Ricambi - Spare parts**
-

Accessori - Accessories
vedi sez. tecnica - see technical section

Carico di rottura - Breakup load
-

Temp. di esercizio - Working temp.
-10/+120 °C

LEX **Normative - Norms**
R107.8; REACH; ROHS; CMR.
More info on page B2-B3 and website on "Directives and regulations" area.





P.99

Cod.	Tipo - Type	L	l1	l2	H	h1	h2	D	d				
66828	dx - rh	1000	-	36	40	12	-	20	4	25	22,4	3.400	250
66838	sx - lh	1000	-	46	40	12	-	20	4	25	22,4	3.400	250

Si eseguono aste a disegno su richiesta del cliente (q.tà min 500 pezzi)
On request it is possible to supply rods based on customer's drawing (min. q.ty 500 pieces)

P.99

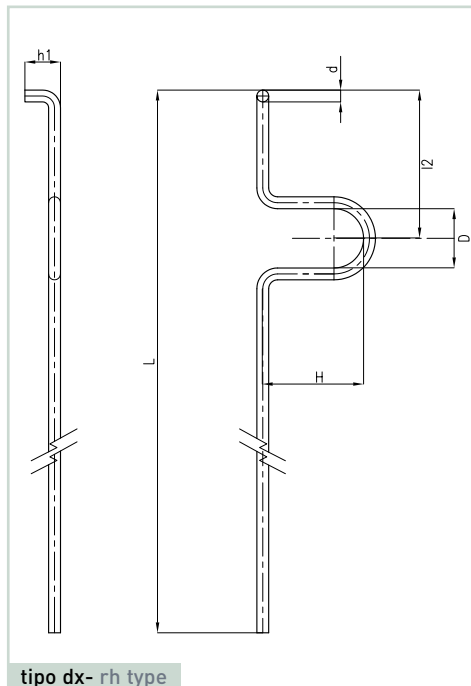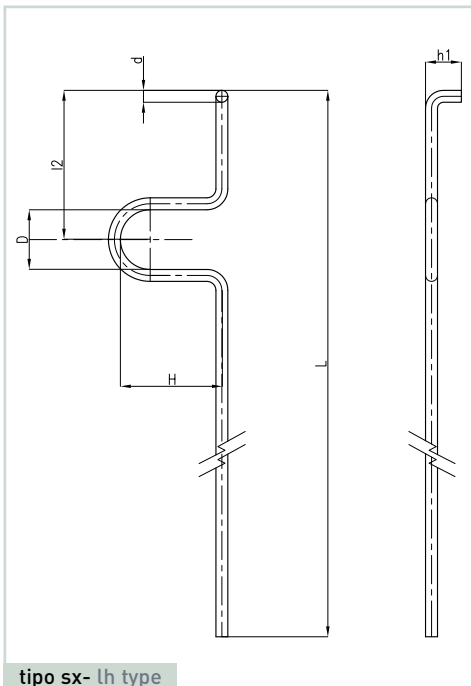

■ Esempi d'applicazione - Examples of application

