

P.339



Materiale - Material

Corpo in poliammide, Lente in policarbonato -
Polyamide body, Polycarbonate lens



Colore - Colour

Nero - Black



Pezzi confezione - Package items

25 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

7dm³



Peso confezione - Package weight

1.000 g



Intensità luminosa - Light intensity

vedi sez. tecnica - see technical section



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+120 °C



Normative - Norms



R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH; ROHS; CMR.
More info on page D2-D3 and website on "Directives and regulations" area.








P.339

Cod.	W max	V		
61679	7	12	siluro - torpedo shape (included)	not included
68351	10	24	siluro - torpedo shape (included)	included

P.339

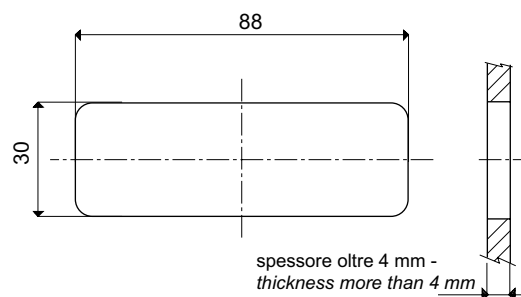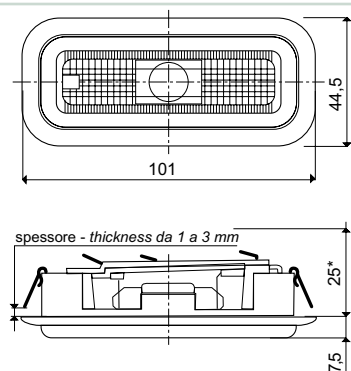

O dima di foratura e fissaggio
drilling and fixing template

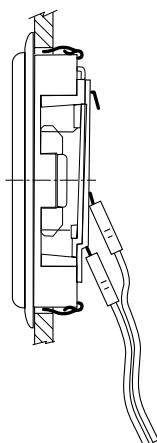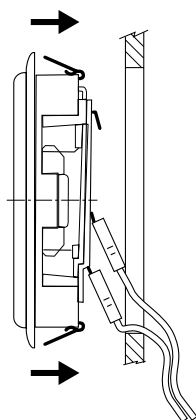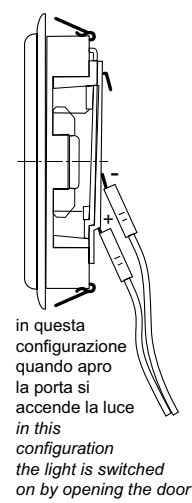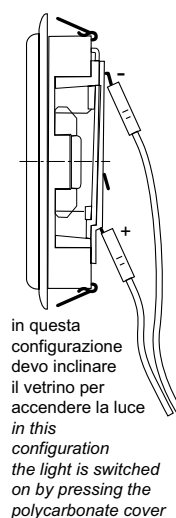

Montare i componenti per fissaggio luce come evidenziato in figura. Assemblare i cavi secondo l'uso (cablaggio non incluso). A scatto nella dima predisposta per l'inserimento
Fix the components as shown in the picture. Fix the cables depending on their use (wiring not included). On release into the presetted template